


## Ringleitungsbaugruppe (Art.Nr: 112-001)

Zum Anschluss einer Ringleitungen mit den zugehörigen Meldern, Signalgebern und Ringbusmodule.

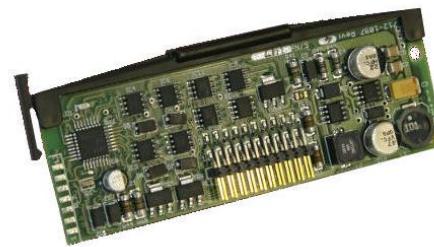

### **Merkmale:**

- 126 Melder/Module/Signalgeber pro Ringleitung
- Ringleitungslänge bis zu 3.500 Meter
- Ringleitungslängen sind immer mit dem Ringkalkulator mit den geplanten Geräten vorab berechnet worden
- Auch Konfiguration einer Ringleitung auf zwei adressierbare Stichleitungen möglich
- Überwachung aller angeschlossenen Melder, Signalgeber und Module
- Lokalisierung von Drahtbruch und Kurzschluss auf dem Ring
- Melder Verknüpfungen über Baugruppen und Teilzentralen hinaus
- Verknüpfung der Alarm- und Steuerkriterien
- Einzelmelder Abschaltung
- Auswertung Melder Zustände (Verschmutzung)
- inklusive Anschlussstecker

### **Technische Daten:**

<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Betriebsspannung:	24 V DC
Ruhestrom:	42 mA
Alarmstrom:	500 mA
Betriebstemperatur:	-5°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit:	max. 95% (ohne Kondensation)