


10-Fach Netzwerk-Relaiskarte 50 IN/OUT **(Nr.: 112-019)**

Maximal 5 Relaiskarten an eine LED 50
IN/OUT Karte anschließbar

Die Relaiskarte besteht aus 10 potentialfreien
Wechslern mit einer max. Kontaktbelastung
1 A 30 V AC / DC. Die Ansteuerung erfolgt
über die frei programmierbare LED 50 IN /
OUT-Karte.

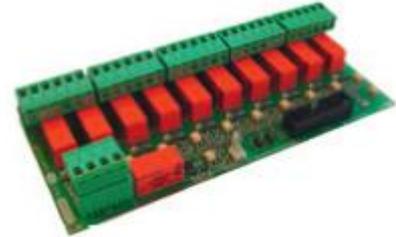

Technische Daten

Betriebsspannung:	28 V DC
Alarmstrom:	13 mA je Relais
Betriebstemperatur:	- 5 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit:	max. 95 % (ohne Kondensation)
Abmessungen (HxBxT):	70 x 142 x 35 mm