
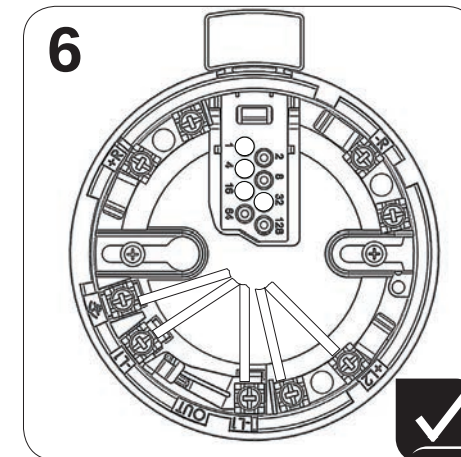
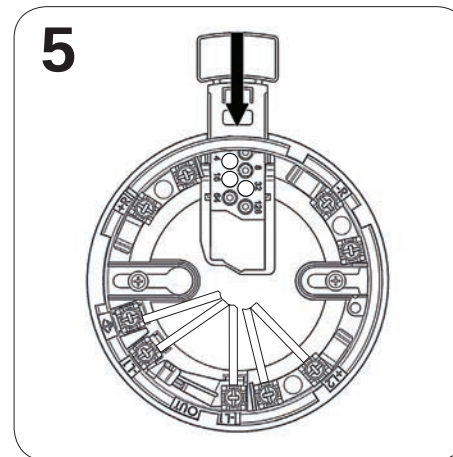
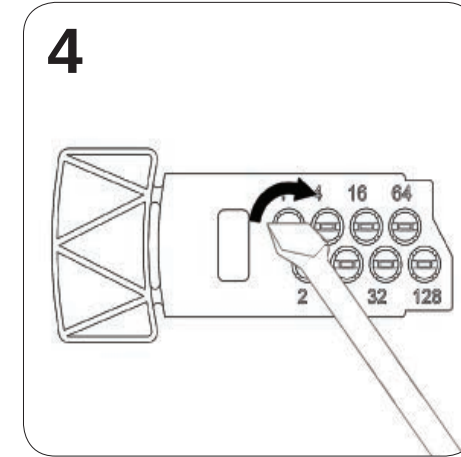
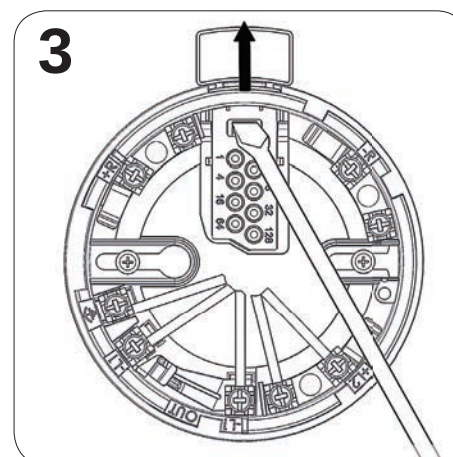
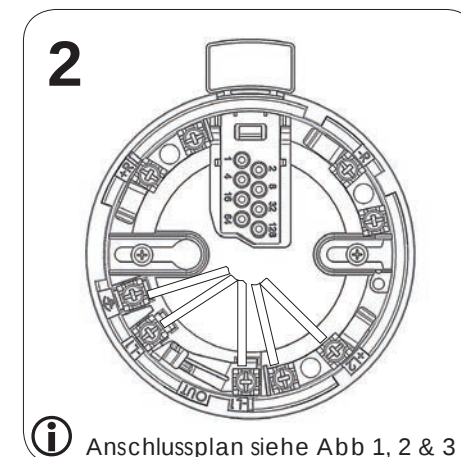



## XPERT 8 Montagesockel Installationsanweisung

Art.-Nr.: SA5000-200APO


Der Montagesockel XPERT 8 ist mit nachstehenden Meldern kompatibel

| Art.-Nr.      | Beschreibung                                  |
|---------------|-----------------------------------------------|
| SA5000-400APO | Soteria Wärmemelder                           |
| SA5100-400APO | Soteria Wärmemelder mit Isolator              |
| SA5000-600APO | Soteria Optischer Rauchmelder                 |
| SA5100-600APO | Soteria Optischer Rauchmelder mit Isolator    |
| SA5000-700APO | Soteria Mehrfachsensormelder O/T              |
| SA5100-700APO | Soteria Mehrfachsensormelder O/T mit Isolator |
| 58000-300APO  | Discovery CO Melder                           |
| 58000-305APO  | Discovery Mehrfachsensormelder CO/T           |
| 58000-400APO  | Discovery Wärmemelder                         |
| 58000-500APO  | Discovery Ionisationsrauchmelder              |
| 58000-600APO  | Discovery Optischer Rauchmelder               |
| 58000-700APO  | Discovery Mehrfachsensormelder O/T            |
| 55000-420APO  | XP95 Wärmemelder                              |
| 55000-520APO  | XP95 Ionisationsrauchmelder                   |
| 55000-620APO  | XP95 Optischer Rauchmelder                    |
| 55000-885APO  | XP95 Mehrfachsensormelder O/T                 |

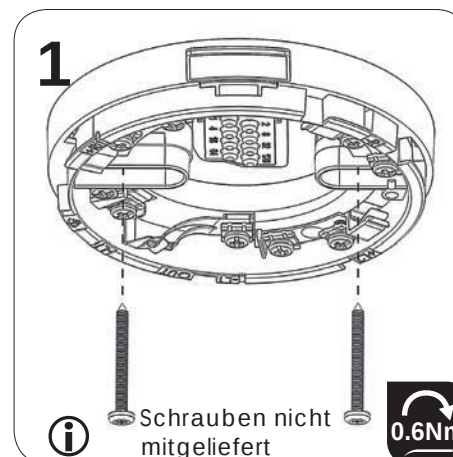


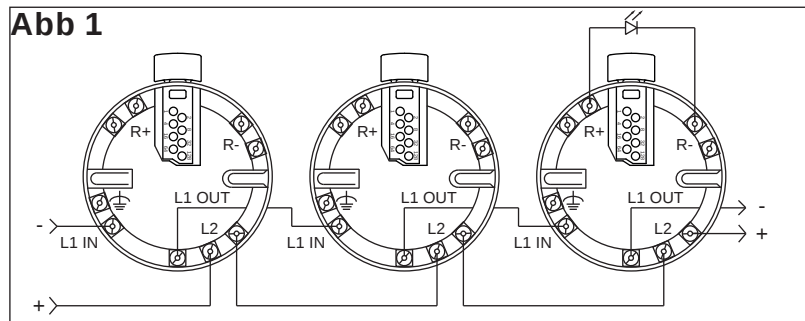

XPERT 8 Sockel – Anschlussplan für Melder mit integriertem Isolator

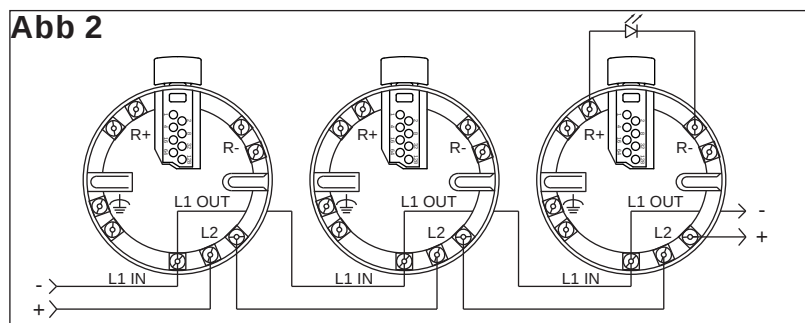


XPERT 8 Sockel – Anschlussplan für Melder ohne integrierten Isolator

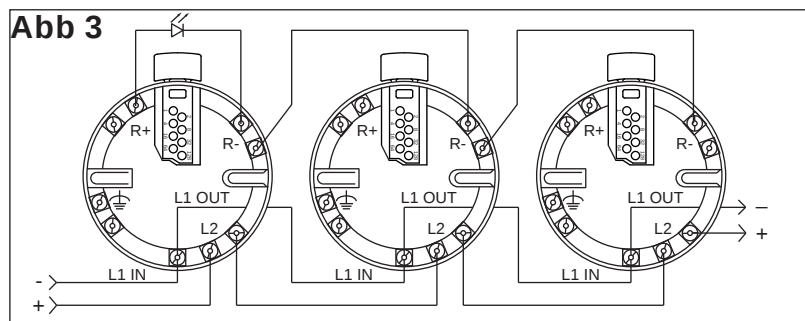


XPERT 8 Sockel – Anschlussplan mit einer gemeinsamen Parallelanzeige für Melder ohne integrierten Isolator

## Adressierung der XPERT 8-Karte


Wählen Sie die gewünschte Adresse und entfernen Sie die schwarz markierten "Pips" mit einem kleinen Schraubendreher.

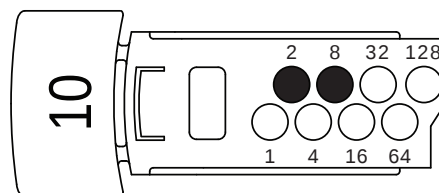


$$2 + 8 = 10$$

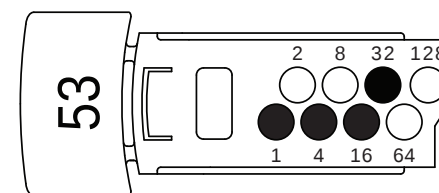


$$1 + 4 + 16 + 32 = 53$$

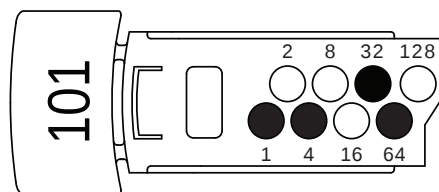


$$1 + 4 + 32 + 64 = 101$$

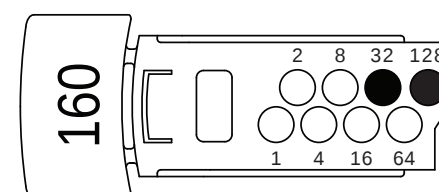

$$32 + 128 = 160$$

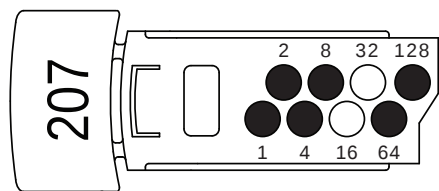

$$1 + 2 + 4 + 8 + 64 + 128 = 207$$

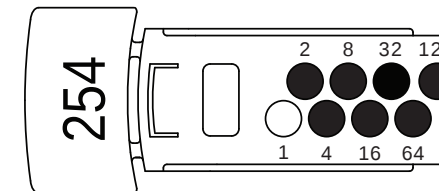

$$2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 = 254$$

Das Maximum an Adressmöglichkeiten wird erzielt, wenn der XPERT 8 Sockel in Verbindung mit der XPERT 8-Karte an eine BMZ mit CoreProtocol® angeschlossen wird.

Weitere Informationen über die Brandmelder entnehmen Sie bitte folgenden Unterlagen:

- Soteria Datenblätter PP2515G, PP2516G, PP2517G
- Discovery Engineering Product Guide PP2052
- XP95 Engineering Product Guide PP1039